

Solen

TECHNICAL DATA / 数据

MOUNTING / 安装

Mounting location / 安装位置:

Ceiling / 天花安装

Type / 类型:

Recessed / 嵌入式

ELECTRICAL / 电器参数

Voltage / 电压:

220V

Frequency / 频率:

50/60Hz

Dimming / 调光:

Depending on driver / 取决于驱动

DIMENSION / 相关尺寸

Dimension / 尺寸:

Ø95 mm

Height / 高度:

106 mm

Cut out / 开孔:

Ø40 mm

Min. recessed depth / 最小天花高度:

126 mm

LIGHT / 灯具

Adjustability / 可调角:

NO

Light distribution / 照明方式:

Direct / 直接

Unified glare rating (UGR) / 防眩指数:

<22

LAMP DESCRIPTION / 光源参数

Lamp type / 光源类型:

SMD

Colour rendering index (CRI) / 显色指数:

Ra>90

MacAdam / 色容差:

<3

NOMINAL FLUX / 光通量

2700K:7W 513lm

3000K:7W 513lm

3500K:7W 513lm

4000K:7W 513lm

OTHERS / 其他

LED life Time / 光源寿命:

> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)

Environment temperature / 温度环境:

-20°C-40°C

Ingress protection / 防护等级:

IP20

PRODUCT DESCRIPTION / 产品描述

Round recessed spotlight in die-cast aluminium; uncluttered ceiling through plaster recessed lighting levels; high-quality lens system; with very good color rendering.

压铸铝圆形嵌入式聚光灯; 整洁的天花板通过批灰嵌入式照明水平; 高质量透镜系统; 具有非常好的显色性。

PROJECT / 项目

TYPE / 类型

NOTES / 笔记


QUANTITY / 数量

DATE / 日期

PHOTO / 图片



DIMENSIONS / 尺寸

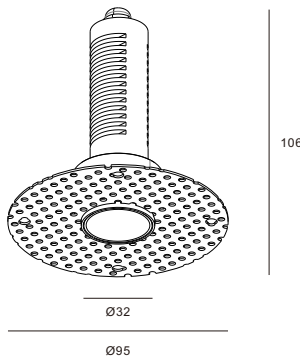

PACKAGE CONTENT / 包装

QTN/CTN / 数量/箱:

50PCS/CTN

Inner box size / 内盒尺寸:

11×11×9.5 CM

Outer box size / 外箱尺寸:

57×23×49 CM




ORDER TEMPLATE / 订单模板

Type 类别	Series 系列	Power 功率	Code 识别码	CCT 色温	CRI 显指	Beam Angle 光束角	Body Color 颜色	Dimming 调光	Code 识别码	Reflector Color 防眩杯颜色	Remark 备注
01 嵌入式	229B01000	07 7W	*	27 2700	G 90	17 17°	MW 哑白	0 Non-DIM	*	A 哑白	-xx
				30 3000		25 25°	MB 哑黑			D 哑黑	
				35 3500		33 33°					
				40 4000		40 40°					

Example/例如: 01.229B01000-07*27G17MW0*A(-XX)

LIGHT DISTRIBUTION / 配光曲线


2700K/7W



Luminous flux luminaire
410lm (EXTREME CUT OFF)

Beam Angle:17°


	h(m)	E(lx)	D(m)
1	2879	0.29	
2	720	0.58	
3	320	0.87	
4	180	1.16	
5	115	1.45	



Luminous flux luminaire
402lm (EXTREME CUT OFF)

Beam Angle:25°


	h(m)	E(lx)	D(m)
1	1614	0.44	
2	404	0.87	
3	179	1.31	
4	101	1.75	
5	65	2.18	



Luminous flux luminaire
399lm (EXTREME CUT OFF)

Beam Angle:33°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	993	0.59	
2	248	1.19	
3	110	1.78	
4	62	2.38	
5	40	2.97	



Luminous flux luminaire
384lm (EXTREME CUT OFF)

Beam Angle:40°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	700	0.72	
2	175	1.45	
3	78	2.17	
4	44	2.89	
5	28	3.62	