

Smart

TECHNICAL DATA / 数据

MOUNTING / 安装

Mounting location / 安装位置:

Ceiling / 天花安装

Type / 类型:

Recessed / 嵌入式

ELECTRICAL / 电器参数

Voltage / 电压:

220V

Frequency / 频率:

50/60Hz

Dimming / 调光:

Depending on driver / 取决于驱动

DIMENSION / 相关尺寸

Dimension / 尺寸:

Ø154 mm

Height / 高度:

138 mm

Cut out / 开孔:

Ø140 mm

Min. recessed depth / 最小天花高度:

158 mm

LIGHT / 灯具

Adjustability / 可调角:

355° Rotation | 60° Tilting / 355° 旋转 | 60° 倾斜

Light distribution / 照明方式:

Direct / 直接

Unified glare rating (UGR) / 防眩指数:

<25

LAMP DESCRIPTION / 光源参数

Lamp type / 光源类型:

COB

Colour rendering index (CRI) / 显色指数:

Ra>90

MacAdam / 色容差:

<3

NOMINAL FLUX / 光通量

2700K: 25W 3300lm / 30W 3960lm

3000K: 25W 3450lm / 30W 4140lm

3500K: 25W 3575lm / 30W 4290lm

4000K: 25W 3650lm / 30W 4380lm

OTHERS / 其他

LED life Time / 光源寿命:

> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)

Environment temperature / 温度环境:

-20°C - 40°C

Ingress protection / 防护等级:

IP20

PRODUCT DESCRIPTION / 产品描述

The product has unique design structure, stretchable, adjustable, deep and anti-glare.

产品拥有独特的设计结构，可拉伸、可摆角，深藏防眩。

PROJECT / 项目

TYPE / 类型

NOTES / 笔记


QUANTITY / 数量

DATE / 日期

PHOTO / 图片



DIMENSIONS / 尺寸

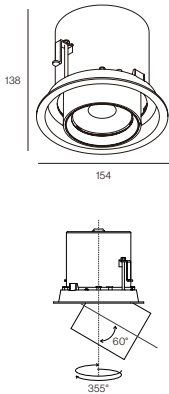

PACKAGE CONTENT / 包装

QTN/CTN / 数量/箱:

8PCS/CTN

NW / 净重:

9.6KG/CTN

GW / 毛重:

11.6KG/CTN

Inner box size / 内盒尺寸:

16×16×17.5 CM

Outer box size / 外箱尺寸:

33×33×37 CM




ORDER TEMPLATE / 订单模板

Type 类别	Series 系列	Power 功率	Code 识别码	CCT 色温	CRI 显指	Beam Angle 光束角	Body Color 颜色	Dimming 调光	Code 识别码	Reflector Color 防眩杯颜色	Remark 备注
01 嵌入式	172A02000	25 25W 30 30W	*	27 2700	G 90	16 16°	SW 砂白	0 Non-DIM	*	W 砂白	-xx
				30 3000	H 97	21 21°	SB 砂黑	1 TRIAC		B 砂黑	
				35 3500		33 33°		2 0/1-10V			
				40 4000		50 50°		3 DALI			
								5 BLE			
								6 ZIGBEE			

Example/例如: 01:172A02000-25*27G16SW0*W(-XX)

LIGHT DISTRIBUTION / 配光曲线

3000K/25W

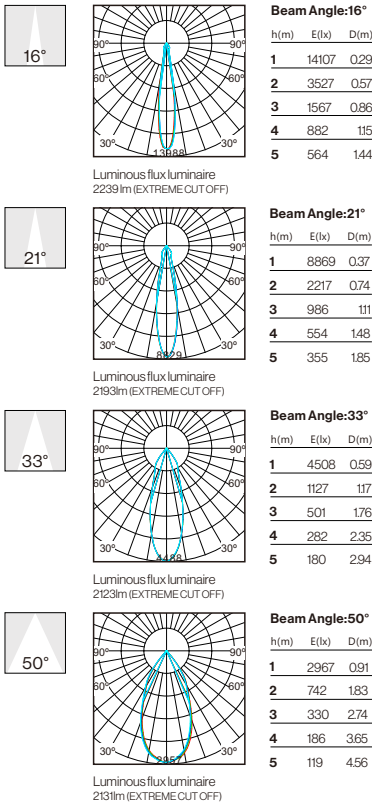

3000K/30W

