

Star

TECHNICAL DATA / 数据

MOUNTING / 安装
Mounting location / 安装位置: Ceiling / 天花安装
Type / 类型: Recessed / 嵌入式

ELECTRICAL / 电器参数
Voltage / 电压: 220V
Frequency / 频率: 50/60Hz
Dimming / 调光: Depending on driver / 取决于驱动

DIMENSION / 相关尺寸
Dimension / 尺寸: Ø70 mm
Height / 高度: 38 mm
Cut out / 开孔: Ø60 mm
Min. recessed depth / 最小天花高度: 58 mm

LIGHT / 灯具
Adjustability / 可调角: 15° Tilting / 15° 倾斜
Light distribution / 照明方式: Direct / 直接
Unified glare rating (UGR) / 防眩指数: <19

LAMP DESCRIPTION / 光源参数
Lamp type / 光源类型: COB
Colour rendering index (CRI) / 显色指数: Ra>90
MacAdam / 色容差: <3

NOMINAL FLUX / 光通量
2700K: 6W 600lm
3000K: 6W 690lm
3500K: 6W 708lm
4000K: 6W 732lm

OTHERS / 其他
LED life Time / 光源寿命: > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Environment temperature / 温度环境: -20°C - 40°C
Ingress protection / 防护等级: IP20

PRODUCT DESCRIPTION / 产品描述

Precise angle, perfect light control, Use high-quality high-finger chips Ra≥90, SDCM≤5.

精准角度，完美控光，采用高品质芯片，显指≥90，色容差≤3。

PROJECT / 项目

TYPE / 类型

NOTES / 笔记


QUANTITY / 数量

DATE / 日期

PHOTO / 图片



DIMENSIONS / 尺寸

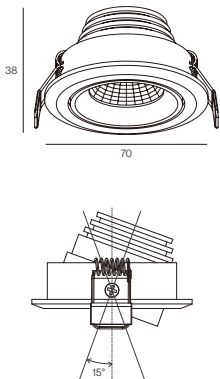

PACKAGE CONTENT / 包装

QTN/CTN / 数量/箱: 50PCS/CTN
NW / 净重: 7.5KG/CTN
GW / 毛重: 9.5KG/CTN
Inner box size / 内盒尺寸: 9×9×7 CM
Outer box size / 外箱尺寸: 46.5×19×37 CM




ORDER TEMPLATE / 订单模板

Type 类别	Series 系列	Power 功率	Code 识别码	CCT 色温	CRI 显指	Beam Angle 光束角	Body Color 颜色	Dimming 调光	Code 识别码	Reflector Color 防眩杯颜色	Remark 备注
01 嵌入式	002A01000	06 6W	*	27 2700	G 90	17 17°	SW 砂白	0 Non-DIM	*	W 砂白 B 砂黑	-xx
				30 3000	H 97	23 23°	SB 砂黑	1 TRIAC			
				35 3500		33 33°		2 0/1-10V			
				40 4000				3 DALI			
								5 BLE			
								6 ZIGBEE			


Example/例如: 01.002A01000-06*27G17SW0*W(-XX)

LIGHT DISTRIBUTION / 配光曲线


3000K /6W

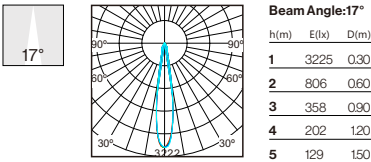

Luminous flux luminaire
500lm (EXTREME CUT OFF)

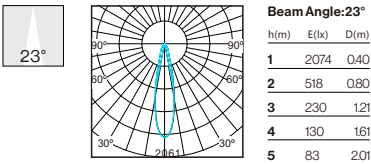

Luminous flux luminaire
504lm (EXTREME CUT OFF)

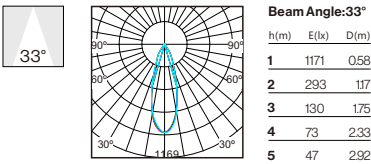

Luminous flux luminaire
469lm (EXTREME CUT OFF)