

## Bio

### TECHNICAL DATA / 数据

#### MOUNTING / 安装

Mounting location / 安装位置:

Ceiling / 天花安装

Type / 类型:

Recessed / 嵌入式

#### ELECTRICAL / 电器参数

Voltage / 电压:

220V

Frequency / 频率:

50/60Hz

Dimming / 调光:

Depending on driver / 取决于驱动

#### DIMENSION / 相关尺寸

Dimension / 尺寸:

Ø87 mm

Height / 高度:

85 mm

Cut out / 开孔:

Ø75 mm

Min. recessed depth / 最小天花高度:

105 mm

#### LIGHT / 灯具

Adjustability / 可调角:

360° Rotation | 15° Tilting / 360° 旋转 | 15° 倾斜

Light distribution / 照明方式:

Direct / 直接

Unified glare rating (UGR) / 防眩指数:

<10

#### LAMP DESCRIPTION / 光源参数

Lamp type / 光源类型:

COB

Colour rendering index (CRI) / 显色指数:

Ra>90

MacAdam / 色容差:

<3

#### NOMINAL FLUX / 光通量

2700K: 8W 880lm / 10W 1100lm

3000K: 8W 920lm / 10W 1150lm

3500K: 8W 944lm / 10W 1180lm

4000K: 8W 976lm / 10W 1220lm

#### OTHERS / 其他

LED life Time / 光源寿命:

> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)

Environment temperature / 温度环境:

-20°C - 40°C

Ingress protection / 防护等级:

IP20

### PRODUCT DESCRIPTION / 产品描述

Rich appearance colors for your choice, suitable for a variety of space lighting.

丰富的外观颜色供您选择，适用于多种空间照明。

### PROJECT / 项目

### TYPE / 类型

### NOTES / 笔记


### QUANTITY / 数量

### DATE / 日期

### PHOTO / 图片



### DIMENSIONS / 尺寸

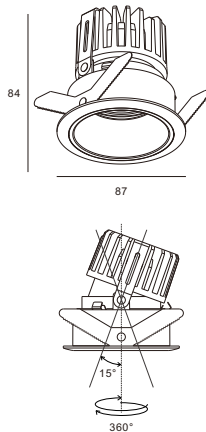

### PACKAGE CONTENT / 包装

QTN/CTN / 数量/箱:

50PCS/CTN

NW / 净重:

12KG/CTN

GW / 毛重:

14KG/CTN

Inner box size / 内盒尺寸:

11×11×9.5 CM

Outer box size / 外箱尺寸:

57×23×49 CM




### ORDER TEMPLATE / 订单模板

Type 类别	Series 系列	Power 功率	Code 识别码	CCT 色温	CRI 显指	Beam Angle 光束角	Body Color 颜色	Dimming 调光	Code 识别码	Reflector Color 防眩杯颜色	Remark 备注
01 嵌入式	171A01000	08 8W 10 10W	*	27 2700	G 90	27 27°	SW 砂白	0 Non-DIM	*	Z 雾银	-xx
				30 3000	H 97	30 30°	SB 砂黑	1 TRIAC		G 金色	
				35 3500		40 40°		2 0/1-10V		C 亮银	
				40 4000				3 DALI		U 亮黑	
								5 BLE		B 砂黑	
								6 ZIGBEE		W 砂白	
										K 砂金	
										R 红色	

Example/例如: 01171A01000-08\*27G27SW0\*Z(-XX)

## LIGHT DISTRIBUTION / 配光曲线


### 3000K/8W



#### Beam Angle:27°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	2075	0.48	
2	519	0.96	
3	231	1.45	
4	130	1.93	
5	83	2.41	


Luminous flux luminaire  
601lm (EXTREME CUT OFF)



#### Beam Angle:30°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	1817	0.54	
2	454	1.08	
3	202	1.62	
4	114	2.71	
5	73	3.25	

Luminous flux luminaire  
602lm (EXTREME CUT OFF)




#### Beam Angle:40°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	1221	0.74	
2	305	1.47	
3	136	2.21	
4	76	2.95	
5	49	3.68	

Luminous flux luminaire  
594lm (EXTREME CUT OFF)


### 3000K/10W



#### Beam Angle:27°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	2540	0.48	
2	635	0.96	
3	282	1.43	
4	159	1.91	
5	102	2.39	


Luminous flux luminaire  
732lm (EXTREME CUT OFF)



#### Beam Angle:30°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	2131	0.54	
2	533	1.09	
3	237	1.63	
4	133	2.17	
5	85	2.72	

Luminous flux luminaire  
721lm (EXTREME CUT OFF)



#### Beam Angle:40°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	1504	0.73	
2	376	1.46	
3	167	2.19	
4	94	2.92	
5	60	3.66	

Luminous flux luminaire  
727lm (EXTREME CUT OFF)