

Apollo pro

TECHNICAL DATA / 数据

MOUNTING / 安装

Mounting location / 安装位置: Ceiling/天花安装  
Type / 类型: Recessed/嵌入式

ELECTRICAL 电器参数

Voltage / 电压: 220V  
Frequency / 频率: 50/60Hz  
Dimming / 调光: Depending on driver/取决于驱动

DIMENSION 相关尺寸

Dimension / 尺寸: Ø83mm  
Height / 高度: 101mm  
Cutout / 开孔: Ø75mm  
Min. recessed depth / 最小天花高度: 121mm

LIGHT 灯具

Adjustability / 可调角: 355° Rotation | 30° Tilting / 355° 旋转 | 30° 倾斜  
Light distribution / 照明方式: Direct / 直接  
Unified glare rating (UGR) / 防眩指数: <10

LAMP DESCRIPTION 光源参数

Lamp type / 光源类型: COB  
Colour rendering index (CRI) / 显色指数: Ra>90  
MacAdam / 色容差: <3

NOMINAL FLUX / 光通量

2700K: 8W 819lm / 10W 1008lm / 12W 1188lm / 15W 1354lm  
3000K: 8W 865lm / 10W 1064lm / 12W 1254lm / 15W 1429lm  
3500K: 8W 904lm / 10W 1112lm / 12W 1310lm / 15W 1494lm  
4000K: 8W 917lm / 10W 1128lm / 12W 1329lm / 15W 1515lm  
5000K: 8W 923lm / 10W 1136lm / 12W 1338lm / 15W 1526lm

OTHERS / 其他

LED life Time / 光源寿命: > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)  
Environment temperature / 温度环境: -20°C - 40°C  
Ingress protection / 防护等级: IP20/IP65

PRODUCT DESCRIPTION / 产品描述

It adopts asymmetric gear adjustment technology and irregular section design. Breaking the conventional function classification, realizing the integration of fixed downwards lighting and adjustable lighting, while ensuring that there is no light leakage during the angle adjustment process, eliminating the trouble of function classification. Innovative super comfortable light distribution technology combined with directional calculus optical design, with a shading angle up to 41° structure layout, to achieve UGR<10.

采用非对称式齿轮调节技术，非规则的切面设计。打破常规功能分类，实现集下照和可调角于一体，同时确保调角过程中全程无漏光，消除功能分类烦恼。创新的超级舒适配光技术结合定向微积分光学设计，搭配遮光角高达41°的结构布局，获得眩光数值UGR<10。

ORDER TEMPLATE / 订单模板

Type 类别	Series 系列	Power 功率	Code 识别码	CCT 色温	CRI 显指	Beam angle 光束角	Body Color 颜色	Dimming 调光	Code 识别码	Reflector Color 防眩杯颜色	Remark 备注	
01 嵌入式	209A02R00	08 8W	*	27 2700	G 90	18 18°	MW 哑白	0 Non-DIM	*	F 枪黑	-xx	
		10 10W		30 3000	H 97	28 28°	MB 哑黑	1 TRIAC		C 亮银		
		12 12W		35 3500		38 38°		2 0/1-10V		J 哑银		
		15 15W		40 4000		50 50°		3 DALI		A 哑白		
				50 5000				5 BLE		D 哑黑		

Example/例如: 01.209A02R00-08\*27G18MW0\*F(-XX)

PROJECT / 项目

TYPE / 类型

NOTES / 笔记


QUANTITY / 数量

DATE /

PHOTO / 图片



DIMENSIONS / 尺寸

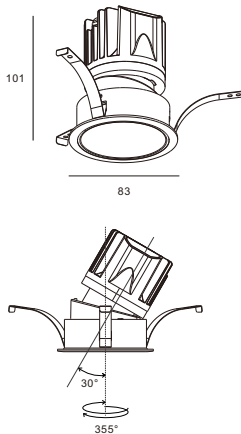


PACKAGE CONTENT / 包装

QTN/CTN / 数量/箱:	24PCS/CTN
NW / 净重:	11KG/CTN
GW / 毛重:	14KG/CTN
Inner box size / 内盒尺寸:	18×15×12 CM
Outer box size / 外箱尺寸:	47×37×50 CM




LIGHT DISTRIBUTION / 配光曲线


3000K / 8W

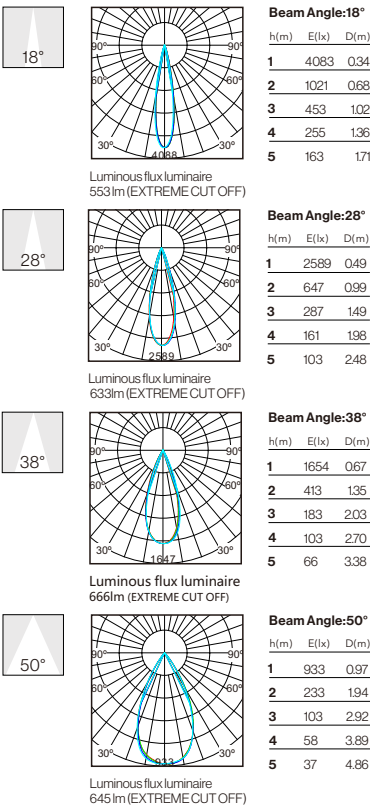


3000K / 10W

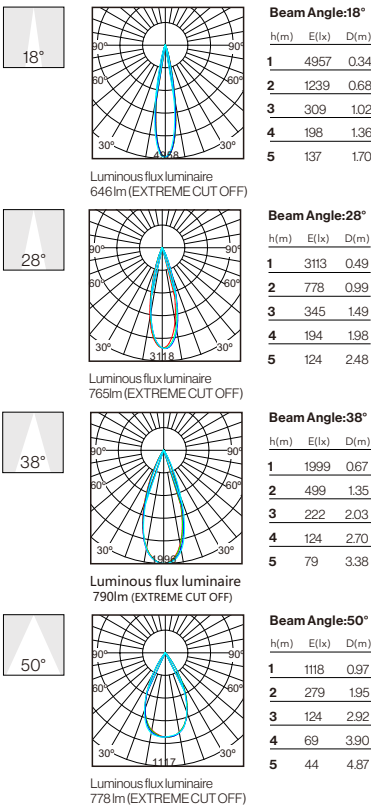

3000K / 12W

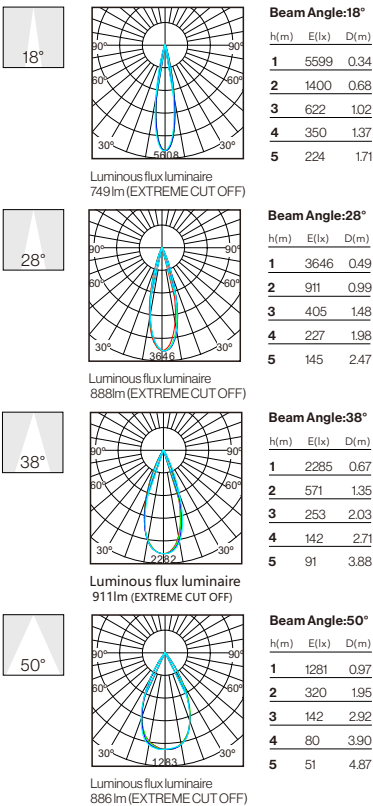







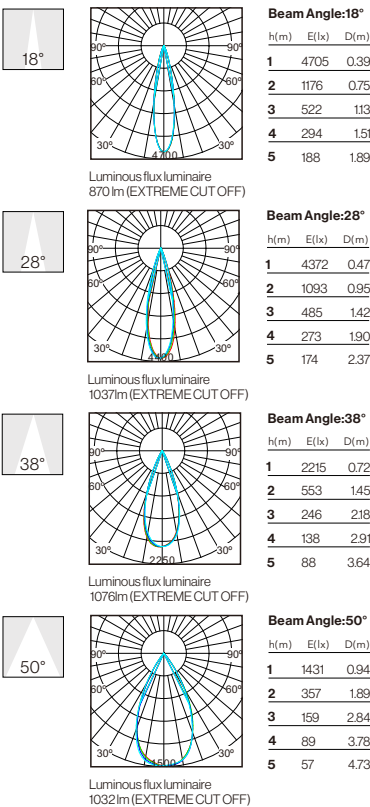

















3000K / 15W



ACCESSORIES / 配件

All these accessories available / 可选择多种配件

Oval Flood Lens / 拉伸镜片 60×0.3			1.13.00001	Oval Flood Lens / 拉伸镜片 60×10			1.13.00002
Oval Flood Lens / 拉伸镜片 60×15			1.13.00003	Oval Flood Lens / 拉伸镜片 40×10			1.13.00004
Flood Lens / 泛光镜片 18°/19°			1.13.00005	Flood Lens / 泛光镜片 22°/23°			1.13.00006
Flood Lens / 泛光镜片 27°/32°			1.13.00007	Flood Lens / 泛光镜片 33°/45°			1.13.00008
Honeycomb / 蜂窝网			1.13.00009	Round hole / 圆孔 Matt black / 哑黑			1.13.00010
Oval hole / 椭圆筒 Matt black / 哑黑			1.13.00011	Anti-glare reflector / 防眩杯 Gun black / 枪黑			1.13.00013
Anti-glare reflector / 防眩杯 Matt silver / 哑银			1.13.00015	Anti-glare reflector / 防眩杯 Chrome / 亮银			1.13.00014
Anti-glare reflector / 防眩杯 Matt black / 哑黑			1.13.00017	Anti-glare reflector / 防眩杯 Matt white / 哑白			1.13.00016