

XS LO30

TECHNICAL DATA / 数据

MOUNTING / 安装

Mounting location / 安装位置:

Type / 类型:

Track Mounted / 轨道

XS Track / XS 轨道

ELECTRICAL / 电器参数

Voltage / 电压:

Frequency / 频率:

Dimming / 调光:

48V

--

Non-DIM / 不能调光

DIMENSION / 相关尺寸

Dimension / 尺寸:

Height / 高度:

Cut out / 开孔:

Min. recessed depth / 最小天花高度:

Ø30*50 mm

65 mm

NO

NO

LIGHT / 灯具

Adjustability / 可调角:

365° Rotation | 180° Tilting / 365° 旋转 | 180° 倾斜

Light distribution / 照明方式:

Direct / 直接

Unified glare rating (UGR) / 防眩指数:

<16

LAMP DESCRIPTION / 光源参数

Lamp type / 光源类型:

Colour rendering index (CRI) / 显色指数:

MacAdam / 色容差:

COB

Ra>90

<3

NOMINAL FLUX / 光通量

2700K: 5.3W 519lm

3000K: 5.3W 557lm

3500K: 5.3W 567lm

4000K: 5.3W 583lm

OTHERS / 其他

LED life Time / 光源寿命:

Environment temperature / 温度环境:

Ingress protection / 防护等级:

> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)

-20°C - 40°C

IP20

PRODUCT DESCRIPTION / 产品描述

The micro spotlight is specially designed for accent lighting, its mini structure allows it to be installed in a small space without being obtrusive.

微聚光灯是专为接入照明而设计的，其微型结构使其能够安装在一个小空间内，而不会显得突兀。

PROJECT / 项目

TYPE / 类型

NOTES / 笔记


QUANTITY / 数量

DATE / 日期

PHOTO / 图片



DIMENSIONS / 尺寸

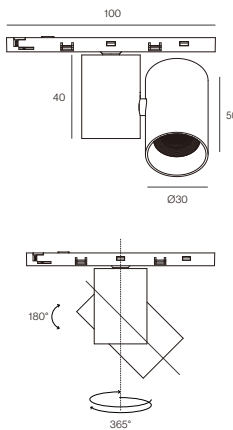

PACKAGE CONTENT / 包装

QTN/CTN / 数量/箱:

NW / 净重:

GW / 毛重:

Inner box size / 内盒尺寸:

Outer box size / 外箱尺寸:

50PCS/CTN

4.65KG/CTN

6.65KG/CTN

20×9×5.2 CM

47×41×28 CM




ORDER TEMPLATE / 订单模板

Type 类别	Series 系列	Power 功率	Code 识别码	CCT 色温	CRI 显指	Beam Angle 光束角	Body Color 颜色	Dimming 调光	Code 识别码	Reflector Color 防眩杯颜色	Remark 备注
10 轨道式	10.005A01000	5.3 5.3W	*	27 2700	G 90	25 25°	MW 哑白	0 Non-DIM	*	MW 哑白	-xx
				30 3000	H 97	31 31°	MB 哑黑			MB 哑黑	
				35 3500		42 42°	RR 青铜			PD 金色	
				40 4000		56 56°	CP 镀铬			CP 镀铬	

Example/例如: 10.005A01000-5.3*27G25MW0*MW(-XX)

LIGHT DISTRIBUTION / 配光曲线


3000K/5.3W



Luminous flux luminaire
448lm (EXTREME CUT OFF)

Beam Angle:25°


	h(m)	E(lx)	D(m)
1	2118	0.43	
2	529	0.87	
3	235	1.30	
4	132	1.74	
5	85	2.17	



Luminous flux luminaire
432lm (EXTREME CUT OFF)

Beam Angle:31°


	h(m)	E(lx)	D(m)
1	1421	0.55	
2	355	1.09	
3	158	1.64	
4	89	2.18	
5	57	2.73	



Luminous flux luminaire
463lm (EXTREME CUT OFF)

Beam Angle:42°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	945	0.76	
2	236	1.52	
3	105	2.28	
4	59	3.03	
5	38	3.79	



Luminous flux luminaire
417lm (EXTREME CUT OFF)

Beam Angle:56°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	484	1.05	
2	121	2.11	
3	54	3.16	
4	30	4.22	
5	19	5.27	

APPLY TO / 适用于



XS TRACK M19A surface
M19A明装轨道



48V

	SIZE(mm)	PRODUCT NAME	ORDER CODE
	1000	Track/轨道	10.M19A10000
	2000	Track/轨道	10.M19A20000
	3000	Track/轨道	10.M19A30000
	110x19x10	Power Feeder Unit/电源信号输入端	10.M19L01000
	85x11x7 L:500	Power Feeder Unit/电源信号输入端	10.M19L11000
	85x11x7 L:2100	Power Feeder Unit/电源信号输入端	10.M19L12000
	150x11x7	Linear(connector)/电源信号接驳器	10.M19L02000
	86x86x7	L-connector/L型电源信号接驳器	10.M19L03000
	29x29x10	L90° L-connector Fixing Part L90° 水平安装辅助件	10.M19L03001
	160x85.5x7	T-connector/T型电源信号接驳器	10.M19L04000
	29x24x10	T90° T-connector Fixing Part T型安装辅助件	10.M19L04001
	160x160x7	X-connector/X型电源信号接驳器	10.M19L05000
	29x29x10	X90° X-connector Fixing Part X型水平安装辅助件	10.M19L05001
	220x11x7	Linear Flexible(connector) 电源信号接驳器	10.M19L06000
	20x20x19	Vertical Corner*V90° Fixing Part 垂直转角*V90°安装辅助件	10.M19L06001
	19x12x10	End Caps/堵头(套)	10.M19L07000

APPLY TO / 适用于



XS TRACK M19T
trimless recessed
M19T预埋轨道



48V

	SIZE(mm)	PRODUCT NAME	ORDER CODE
	1000	Track/轨道	10.M19T10000
	2000	Track/轨道	10.M19T20000
	3000	Track/轨道	10.M19T30000
	85x11x7 L:500	Power Feeder Unit/电源信号输入端	10.M19L11000
	85x11x7 L:2100	Power Feeder Unit/电源信号输入端	10.M19L12000
	150x11x7	Linear(connector)/电源信号接驳器	10.M19L02000
	220x11x7	Linear Flexible(connector) 电源信号接驳器	10.M19L06000
	40x40x40	V-shaped Corner* V90°/垂直转角*V90°	10.M19TV9000
	86x86x7	L-connector/L型电源信号接驳器	10.M19L03000
	50x50x11	L-shaped Corner* H90°/水平型转角*H90°	10.M19TH9000
	160x85.5x7	T-connector/T型电源信号接驳器	10.M19L04000
	60x50x11	T-shaped Corner* T90°/水平T型转角*T90°	10.M19TT9000
	160x160x7	X-connector/X型电源信号接驳器	10.M19L05000
	60x60x11	X-shaped Corner* X90°/水平X型转角*X90°	10.M19TX9000

APPLY TO / 适用于



XS TRACK M19O suspended
M19O吊线轨道



48V



SIZE(mm)

1000

2000

3000

PRODUCT NAME

Track/轨道

Track/轨道


Track/轨道

ORDER CODE

10.M19O10000

10.M19O20000

10.M19O30000



85x11x7 L:500


85x11x7 L:2100

Power Feeder Unit/电源信号输入端

Power Feeder Unit/电源信号输入端

10.M19L11000


10.M19L12000



150x11x7

Linear(connector)/电源信号接驳器


10.M19L02000



40x10x2

Linear Connector/一字连接器


10.M19L14000



2000x15

Pendant Kit/吊线装备(套)

10.M19L08000



215x65 L:1800

Pendant Kit/吊线装备(套)

10.M19L09000



22x19x12

End Caps/堵头(套)

10.M19L10000

APPLY TO / 适用于




XS TRACK M19E Trimless Recessed
M19E吊线轨道





	SIZE(mm)	PRODUCT NAME	ORDER CODE
	1000	Track/轨道	10.M19E10000
	2000	Track/轨道	10.M19E20000
	3000	Track/轨道	10.M19E30000
	85x11x7 L:500	Power Feeder Unit/电源信号输入端	10.M19L11000
	85x11x7 L:2100	Power Feeder Unit/电源信号输入端	10.M19L12000
	150x11x7	Linear(connector)/电源信号接驳器	10.M19L02000
	220x11x7	Linear Flexible(connector) 电源信号接驳器	10.M19L06000
	86x86x7	L-connector/L型电源信号接驳器	10.M19L03000
	160x85.5x7	T-connector/T型电源信号接驳器	10.M19L04000
	160x160x7	X-connector/X型电源信号接驳器	10.M19L05000

APPLY TO / 适用于




XS CURVED TRACK M19A
M19A弧形轨道

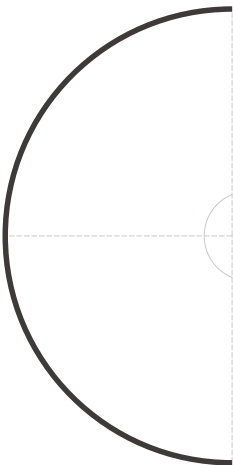

SIZE(mm)
R800 C180° Ø1600MM/R800 C180°

PRODUCT NAME
Curved180°/弧形轨道*C180°


ORDER CODE
10.M19AC1618

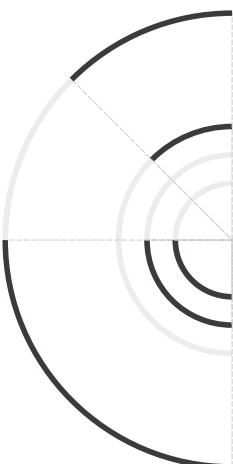

R800 C45° Ø1600MM/R800 C45°

Curved45°/弧形轨道*C45°

10.M19AC1645



R400 C45° Ø800MM/ R400 C45°

Curved45°/弧形轨道*C45°


10.M19AC0845



R200 C90° Ø400MM/ R200 C90°

Curved90°/弧形轨道*C90°


10.M19AC0490



R300 C90° Ø600MM/ R300 C90°

Curved90°/直角内弧形轨道*C90°


10.M19AC0690



R800 C90° Ø1600MM/ R800 C90°

Curved90°/弧形轨道*C90°

10.M19AC1690



R300 V90° Ø600MM/ R300 V90°

Curved90°/垂直内弧形轨道*V90°

10.M19AV0690