


01.222A05000

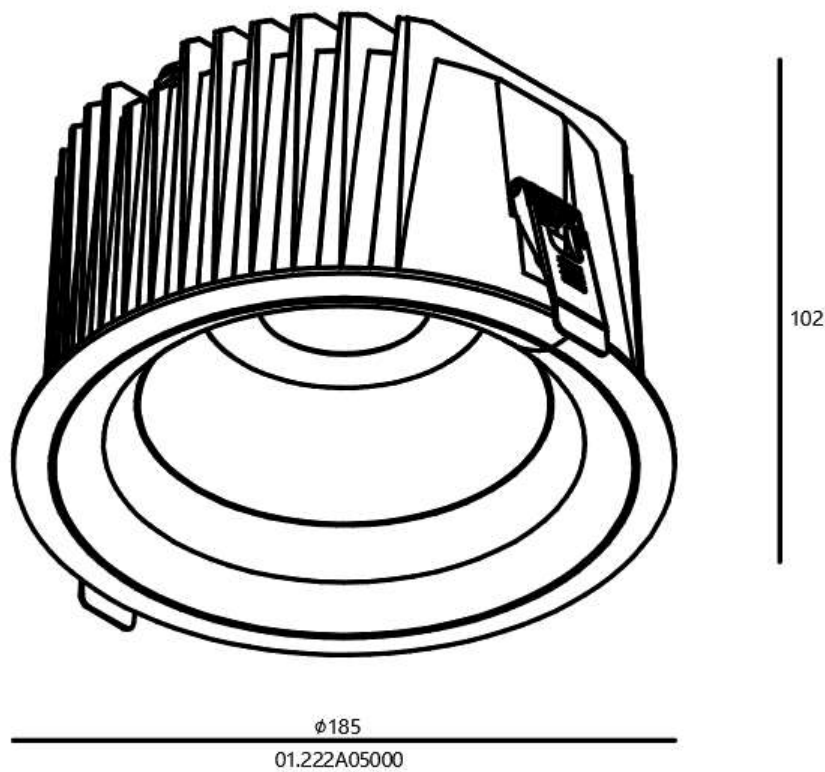

Light Output Ratio:	100.0%	
Luminaire Power:	43.47 W	
SHR Nominal:	0.00	Calculated using the TM5
SHR Maximum:	1.00	fine grid method.


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: QINBOMIN
测试日期: 2023-03-12

γ角度范围: 0度 - 90度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1 系统 V2.00.417
环境湿度: 65.0%
测试距离: 11.700米 [K=1.0000]
备注:

室内灯具光度数据

实测参数: U:220.10V I:0.2025A P:43.470W PF:0.9754 Freq:49.99Hz 实检光通:2941.51x1 lm					
灯具名称:		灯具类型:Embedded Luminaire		灯具重量:1.40kg	
灯具规格:		外型尺寸: ** (mm)		测试编号:G032496	
制造厂商: Guangdong KC Lighting CO.,LTD		发光口面:162mm		遮光角:	

光源数据		光度数据				光效: 67.67 lm/W
型号	01.222A05000	峰值光强(cd)	11177	S/MH(C0/180)	0.35	
标称功率(W)	45	灯具效率(%)	100.0	S/MH(C90/270)	0.35	
额定电源电压(V)	220	总光通量(lm)	2941.5	η UP,DN(C0-180)	0.0,53.7	
额定光通量(lm)	2941.51	CIE分类	直接	η UP,DN(C180-360)	0.0,46.3	
灯具内光源数(只)	1	上射光通比(%)	0.0	CIBSE SHR NOM	0.00	
实测电源电压(V)	220	下射光通比(%)	100.0	CIBSE SHR MAX	1.00	

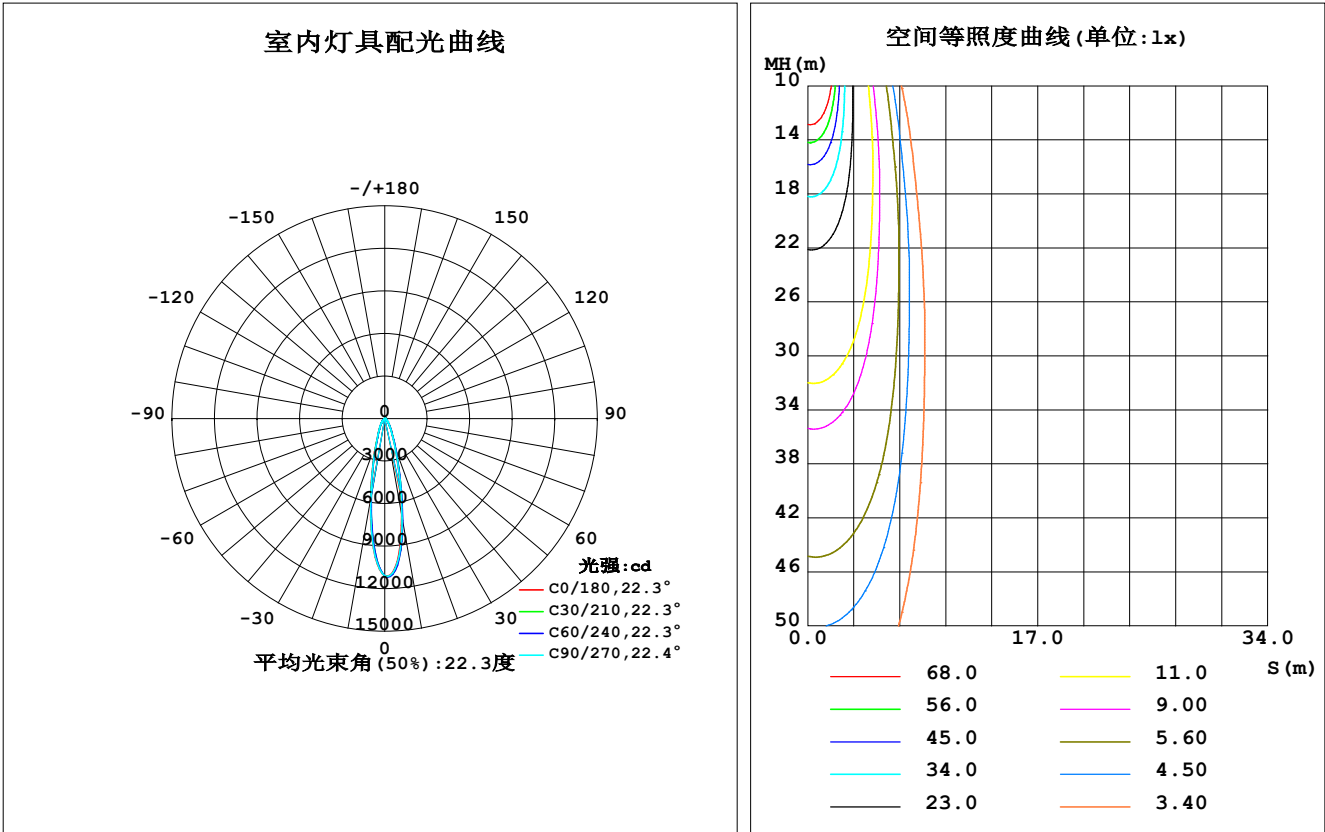

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:QINBOMIN
测试日期:2023-03-12

γ角度范围: 0度 - 90度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.00.417
环境湿度:65.0%
测试距离:11.700米 [K=1.0000]
备注:

灯具环带光通量

环带光通量：


γ	C0	C45	C90	C135	C180	C225	C270	C315	$\gamma(^{\circ})$	Φ 环	Φ 总	%lum, lamp
10	689.8	733.2	710.5	644.8	578.6	547.4	570.2	623.9	0- 10	814.2	814.2	27.7,27.7
20	220.0	231.6	214.6	190.8	169.4	157.6	166.6	190.1	10- 20	993.7	1808	61.5,61.5
30	86.11	88.07	83.07	75.44	68.35	65.80	70.04	79.12	20- 30	549.3	2357	80.1,80.1
40	41.13	42.12	40.22	37.14	34.10	33.11	34.65	38.12	30- 40	337.5	2695	91.6,91.6
50	15.49	16.81	15.50	13.23	11.14	10.24	11.16	13.13	40- 50	195.9	2891	98.3,98.3
60	1.084	1.307	1.271	0.9701	0.7693	0.5893	0.6188	0.8091	50- 60	48.38	2939	99.9,99.9
70	0.0095	0.0086	0.0097	0.0087	0.0104	0.0096	0.0097	0.0107	60- 70	2.468	2941	100,100
80	0.0038	0.0029	0.0029	0.0019	0.0047	0.0057	0.0058	0.0049	70- 80	0.0637	2941	100,100
90	0.0009	0.0019	0.0019	0.0010	0.0047	0.0038	0.0029	0.0039	80- 90	0.0326	2942	100,100
100									90-100			
110									100-110			
120									110-120			
130									120-130			
140									130-140			
150									140-150			
160									150-160			
170									160-170			
180									170-180			
单位:°	光强:×10cd									单位:lm		

C角度范围： 0度 - 360度
C角度间隔：15.0度
测试速度：快速
环境温度:25.3℃
测试人员:QINBOMIN
测试日期:2023-03-12

γ 角度范围： 0度 - 90度
 γ 角度间隔： 1.0度
测试系统：远方(EVERFINE)GO-2000A_V1 系统 V2.00.417
环境湿度:65.0%
测试距离:11.700米 [K=1.0000]
备注：

灯具亮度限制曲线

实测参数: U:220.10V I:0.2025A P:43.470W PF:0.9754 Freq:49.99Hz 实检光通:2941.51x1 lm		
灯具名称:	灯具类型:Embedded Luminaire	灯具重量:1.40kg
灯具规格:	外型尺寸: ** (mm)	测试编号:G032496
制造厂商: Guangdong KC Lighting CO.,LTD	发光口面:162mm	遮光角:

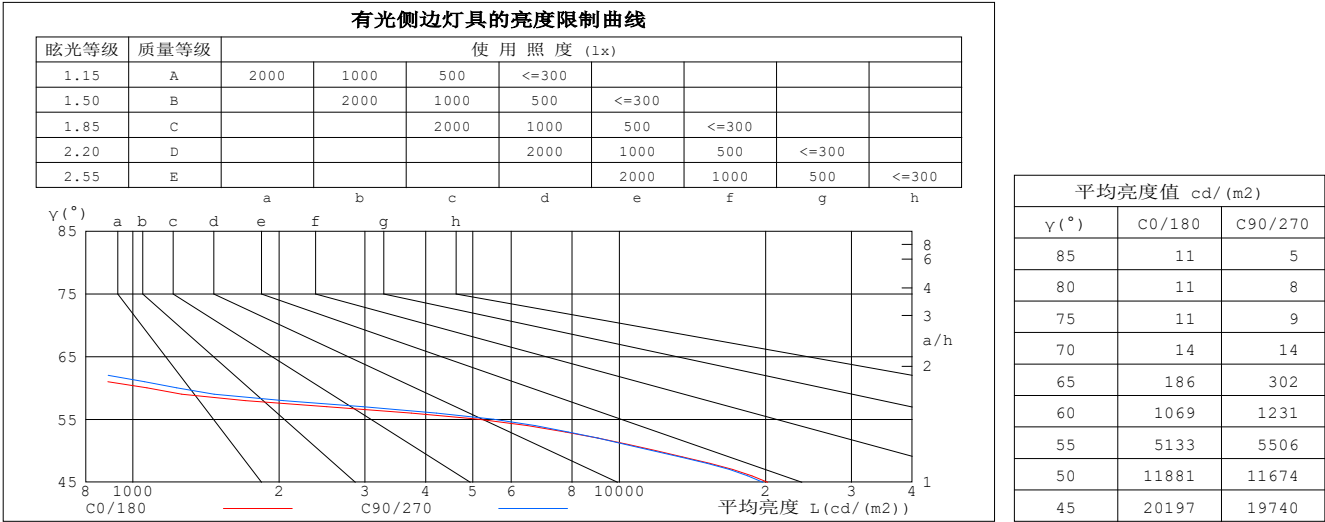


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:QINBOMIN
测试日期:2023-03-12

γ角度范围: 0度 - 90度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1 系统 V2.00.417
环境湿度:65.0%
测试距离:11.700米 [K=1.0000]
备注:

工作面利用系数和灯具概算曲线

实测参数: U:220.10V I:0.2025A P:43.470W PF:0.9754 Freq:49.99Hz 实检光通:2941.51x1 lm		
灯具名称:	灯具类型:Embedded Luminaire	灯具重量:1.40kg
灯具规格:	外型尺寸: ** (mm)	测试编号:G032496
制造厂商: Guangdong KC Lighting CO.,LTD	发光口面:162mm	遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	工 作 面 利 用 系 数															
0.0	1.19	1.19	1.19	1.16	1.16	1.16	1.11	1.11	1.11	1.06	1.06	1.06	1.02	1.02	1.02	.00
1.0	1.12	1.10	1.08	1.10	1.08	1.06	1.06	1.04	1.03	1.02	1.01	.00	.99	.98	.97	.95
2.0	1.05	1.02	.99	1.04	1.01	.98	1.01	.98	.96	.98	.96	.94	.95	.93	.92	.90
3.0	.00	.95	.92	.98	.94	.91	.96	.92	.90	.93	.91	.88	.91	.89	.87	.86
4.0	.94	.90	.86	.93	.89	.86	.91	.88	.85	.89	.86	.84	.88	.85	.83	.81
5.0	.90	.85	.81	.89	.84	.81	.87	.83	.80	.86	.82	.80	.84	.81	.79	.78
6.0	.86	.81	.77	.85	.80	.77	.84	.79	.76	.82	.79	.76	.81	.78	.75	.74
7.0	.82	.77	.73	.81	.77	.73	.80	.76	.73	.79	.75	.72	.78	.75	.72	.71
8.0	.79	.74	.70	.78	.73	.70	.77	.73	.70	.76	.72	.69	.75	.72	.69	.68
9.0	.76	.71	.67	.75	.70	.67	.74	.70	.67	.73	.70	.67	.73	.69	.67	.65
10.0	.73	.68	.65	.72	.68	.65	.72	.67	.64	.71	.67	.64	.70	.67	.64	.63

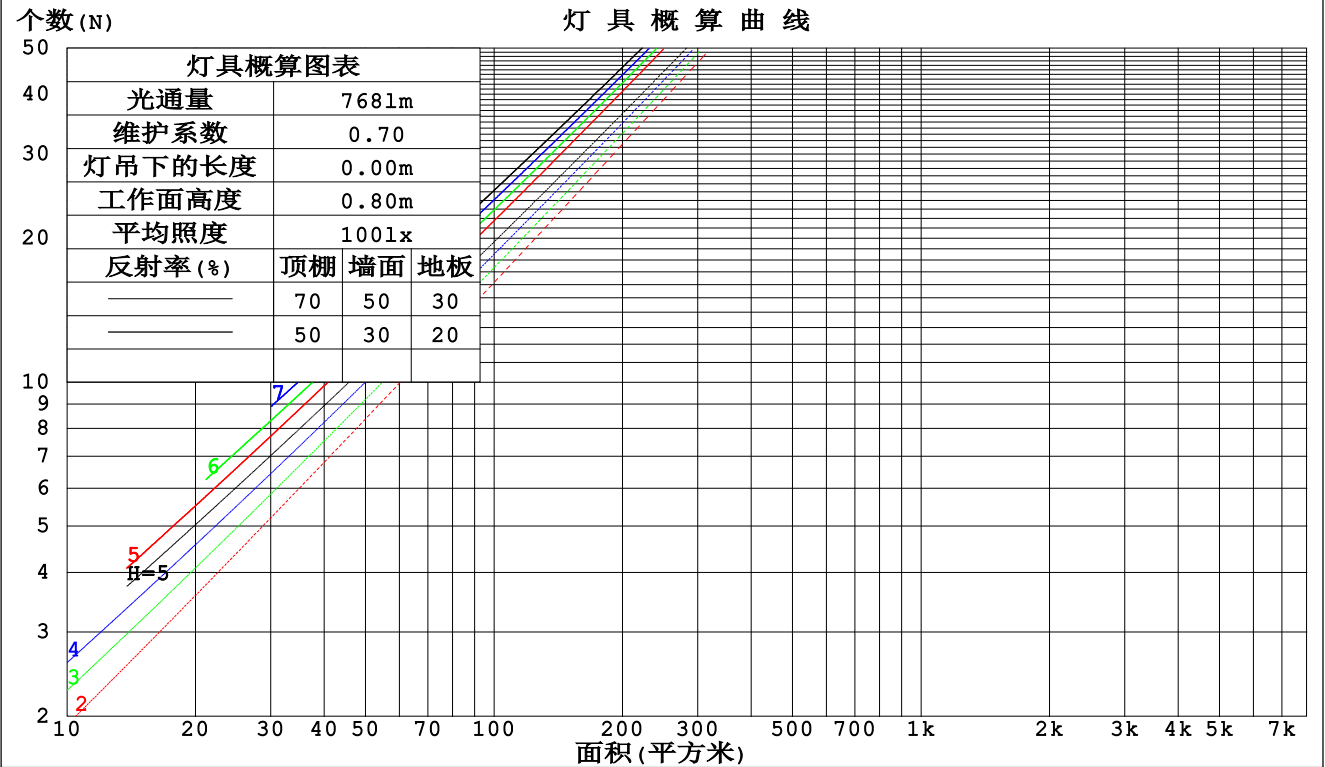

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:QINBOMIN
测试日期:2023-03-12

γ角度范围: 0度 - 90度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1 系统 V2.00.417
环境湿度:65.0%
测试距离:11.700米 [K=1.0000]
备注:

墙面和天花板利用系数

实测参数: U:220.10V I:0.2025A P:43.470W PF:0.9754 Freq:49.99Hz 实检光通:2941.51x1 lm		
灯具名称:	灯具类型:Embedded Luminaire	灯具重量:1.40kg
灯具规格:	外型尺寸: ** (mm)	测试编号:G032496
制造厂商: Guangdong KC Lighting CO.,LTD	发光口面:162mm	遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	墙 壁 面 利 用 系 数															
0.0																
1.0	.156	.089	.028	.150	.085	.027	.137	.079	.025	.126	.073	.023	.115	.067	.022	
2.0	.148	.081	.025	.143	.079	.024	.132	.074	.023	.123	.069	.022	.114	.064	.020	
3.0	.140	.075	.022	.136	.073	.022	.127	.069	.021	.119	.065	.020	.111	.062	.019	
4.0	.133	.069	.020	.129	.067	.020	.121	.064	.019	.114	.061	.019	.108	.059	.018	
5.0	.126	.064	.019	.122	.063	.018	.116	.060	.018	.110	.058	.017	.104	.056	.017	
6.0	.119	.060	.017	.116	.059	.017	.111	.057	.017	.106	.055	.016	.101	.053	.016	
7.0	.114	.056	.016	.111	.055	.016	.106	.054	.015	.102	.052	.015	.097	.050	.015	
8.0	.108	.053	.015	.106	.052	.015	.102	.051	.015	.098	.049	.014	.094	.048	.014	
9.0	.104	.050	.014	.102	.049	.014	.098	.048	.014	.094	.047	.013	.091	.046	.013	
10.0	.099	.048	.013	.097	.047	.013	.094	.046	.013	.091	.045	.013	.087	.044	.013	

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	天花板利用系数															
0.0	.190	.190	.190	.163	.163	.163	.111	.111	.111	.064	.064	.064	.020	.020	.020	
1.0	.170	.157	.146	.145	.135	.126	.099	.093	.087	.057	.054	.051	.018	.017	.016	
2.0	.153	.133	.115	.131	.114	.100	.090	.079	.070	.052	.046	.041	.017	.015	.013	
3.0	.139	.113	.093	.120	.098	.080	.082	.068	.056	.047	.040	.033	.015	.013	.011	
4.0	.128	.098	.076	.110	.085	.066	.076	.059	.046	.044	.035	.027	.014	.011	.009	
5.0	.119	.086	.063	.102	.075	.055	.070	.052	.039	.041	.031	.023	.013	.010	.008	
6.0	.110	.077	.053	.095	.066	.046	.065	.047	.032	.038	.027	.019	.012	.009	.006	
7.0	.103	.069	.045	.089	.060	.039	.061	.042	.028	.036	.025	.016	.012	.008	.005	
8.0	.097	.062	.039	.084	.054	.034	.058	.038	.024	.034	.022	.014	.011	.007	.005	
9.0	.092	.057	.034	.079	.049	.029	.055	.035	.021	.032	.021	.012	.010	.007	.004	
10.0	.087	.052	.029	.075	.045	.026	.052	.032	.018	.030	.019	.011	.010	.006	.004	

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:QINBOMIN
测试日期:2023-03-12

γ角度范围: 0度 - 90度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1 系统 V2.00.417
环境湿度:65.0%
测试距离:11.700米 [K=1.0000]
备注:

UGR(Unified Glare Rating)数据表

实测参数: U:220.10V I:0.2025A P:43.470W PF:0.9754 Freq:49.99Hz 实检光通:2941.51x1 lm											
灯具名称:					灯具类型:Embedded Luminaire			灯具重量:1.40kg			
灯具规格:					外型尺寸: ** (mm)			测试编号:G032496			
制造厂商: Guangdong KC Lighting CO.,LTD					发光口面:162mm			遮光角:			
反射比:	天花板	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
	墙面	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
	工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
房间尺寸		交叉 (Viewed crosswise)					向前 (Viewed endwise)				
x = 2H y = 2H	2H	16.8	17.6	17.0	17.8	17.9	16.7	17.5	16.9	17.6	17.8
	3H	16.6	17.4	16.9	17.6	17.8	16.5	17.3	16.8	17.5	17.7
	4H	16.6	17.3	16.8	17.5	17.7	16.4	17.1	16.7	17.4	17.6
	6H	16.5	17.1	16.8	17.4	17.6	16.4	17.0	16.6	17.3	17.5
	8H	16.4	17.1	16.7	17.3	17.6	16.3	16.9	16.6	17.2	17.5
	12H	16.4	17.0	16.7	17.2	17.5	16.3	16.9	16.6	17.1	17.4
4H	2H	16.6	17.3	16.9	17.5	17.7	16.5	17.2	16.7	17.4	17.6
	3H	16.4	17.0	16.7	17.3	17.6	16.3	16.9	16.6	17.2	17.4
	4H	16.3	16.9	16.7	17.2	17.5	16.2	16.8	16.5	17.1	17.4
	6H	16.2	16.7	16.6	17.0	17.4	16.1	16.6	16.5	16.9	17.3
	8H	16.2	16.6	16.6	17.0	17.3	16.1	16.5	16.4	16.9	17.2
	12H	16.1	16.5	16.5	16.9	17.3	16.0	16.4	16.4	16.8	17.2
8H	4H	16.2	16.6	16.6	17.0	17.3	16.1	16.5	16.4	16.9	17.2
	6H	16.1	16.4	16.5	16.8	17.2	15.9	16.3	16.4	16.7	17.1
	8H	16.0	16.3	16.4	16.7	17.2	15.9	16.2	16.3	16.6	17.1
	12H	15.9	16.2	16.4	16.7	17.1	15.8	16.1	16.3	16.6	17.0
12H	4H	16.1	16.5	16.5	16.9	17.3	16.0	16.4	16.4	16.8	17.2
	6H	16.0	16.3	16.4	16.7	17.2	15.9	16.2	16.3	16.6	17.1
	8H	15.9	16.2	16.4	16.7	17.1	15.8	16.1	16.3	16.6	17.0
不同间隔布灯时,观察者位置引起的UGR变化:											
S = 1.0H		+ 2.5 / -11.1					+ 2.5 / -10.1				
1.5H		+ 2.4 / - 5.9					+ 2.3 / - 5.5				
2.0H		+ 5.6 / -17.6					+ 5.5 / -15.7				

依据CIE Pub.117计算, 2942lm光源光通,表格已经进行修正(8log(F/F0) = 3.7)。
出光口面积: 0.0206015 m2

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:QINBOMIN
测试日期:2023-03-12

γ角度范围: 0度 - 90度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.00.417
环境湿度:65.0%
测试距离:11.700米 [K=1.0000]
备注:

UF利用系数表

实测参数: U:220.10V I:0.2025A P:43.470W PF:0.9754 Freq:49.99Hz 实检光通:2941.51x1 lm		
灯具名称:	灯具类型:Embedded Luminaire	灯具重量:1.40kg
灯具规格:	外型尺寸: ** (mm)	测试编号:G032496
制造厂商: Guangdong KC Lighting CO.,LTD	发光口面:162mm	遮光角:


反 射 比 / REFLECTANCE										
天花板	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
墙壁	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
室形指数	利用系数 UTILIZATION FACTORS (%) k(RI) x RCR = 5									
k = 0.60	86	80	76	86	79	76	85	79	75	72
0.80	94	88	84	93	88	84	92	87	84	80
1.00	99	93	89	98	93	89	96	92	89	85
1.25	103	98	94	102	97	94	100	96	93	89
1.50	106	101	98	104	100	97	102	99	96	91
2.00	108	104	101	107	103	100	104	101	99	94
2.50	110	106	103	109	105	102	105	103	101	95
3.00	112	108	106	110	107	104	107	104	102	96
4.00	114	111	109	112	109	107	108	106	105	97
5.00	115	113	111	113	111	109	109	107	106	98
ROOM INDEX	UF (总)									UF (直接)
依据标准文件 DIN EN 13032-2 2004			悬挂灯				安装距高比 SHR _{NOM} = 1.25			

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:QINBOMIN
测试日期:2023-03-12

γ角度范围: 0度 - 90度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.00.417
环境湿度:65.0%
测试距离:11.700米 [K=1.0000]
备注:

灯 具 等 光 强 曲 线

实测参数: U:220.10V I:0.2025A P:43.470W PF:0.9754 Freq:49.99Hz 实检光通:2941.51x1 lm		
灯具名称:	灯具类型:Embedded Luminaire	灯具重量:1.40kg
灯具规格:	外型尺寸: ** (mm)	测试编号:G032496
制造厂商: Guangdong KC Lighting CO.,LTD	发光口面:162mm	遮光角:

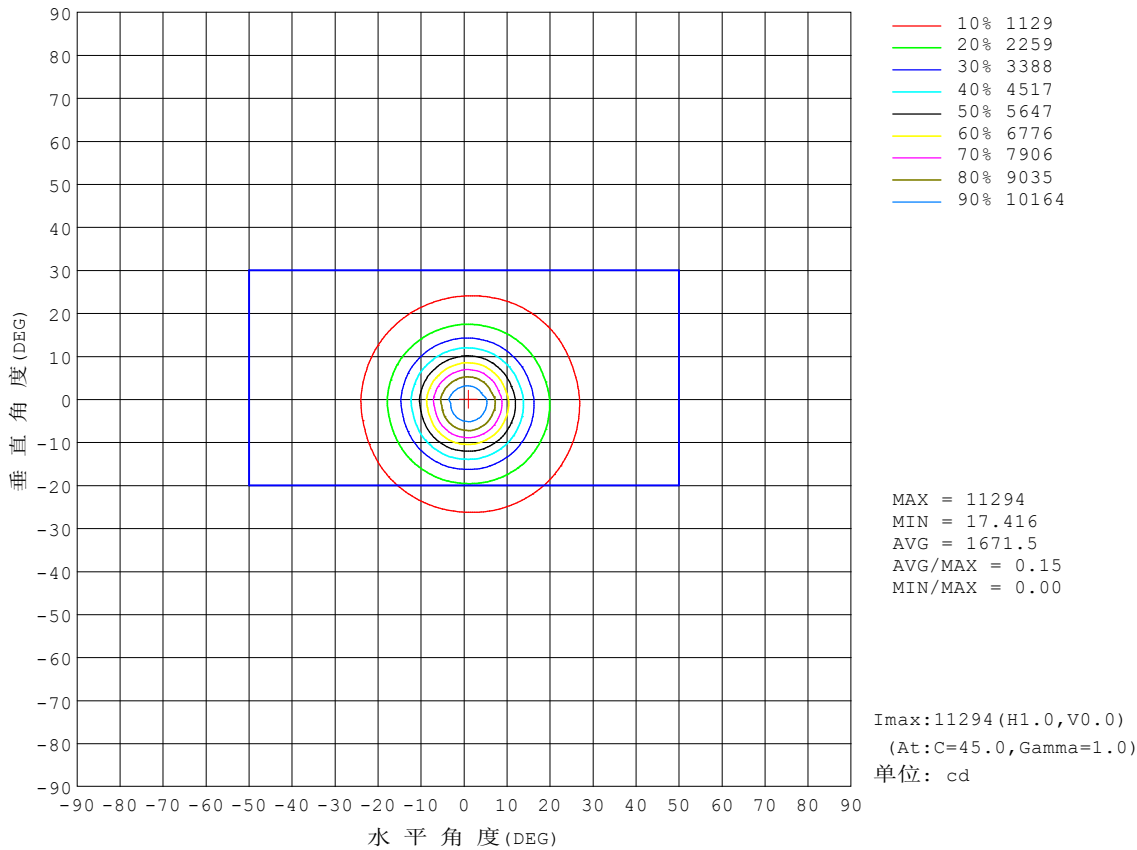


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:QINBOMIN
测试日期:2023-03-12

γ角度范围: 0度 - 90度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1 系统 V2.00.417
环境湿度:65.0%
测试距离:11.700米 [K=1.0000]
备注:

灯 具 有 效 平 均 照 度 图

实测参数: U:220.10V I:0.2025A P:43.470W PF:0.9754 Freq:49.99Hz 实检光通:2941.51x1 lm		
灯具名称:	灯具类型:Embedded Luminaire	灯具重量:1.40kg
灯具规格:	外型尺寸: ** (mm)	测试编号:G032496
制造厂商: Guangdong KC Lighting CO.,LTD	发光口面:162mm	遮光角:

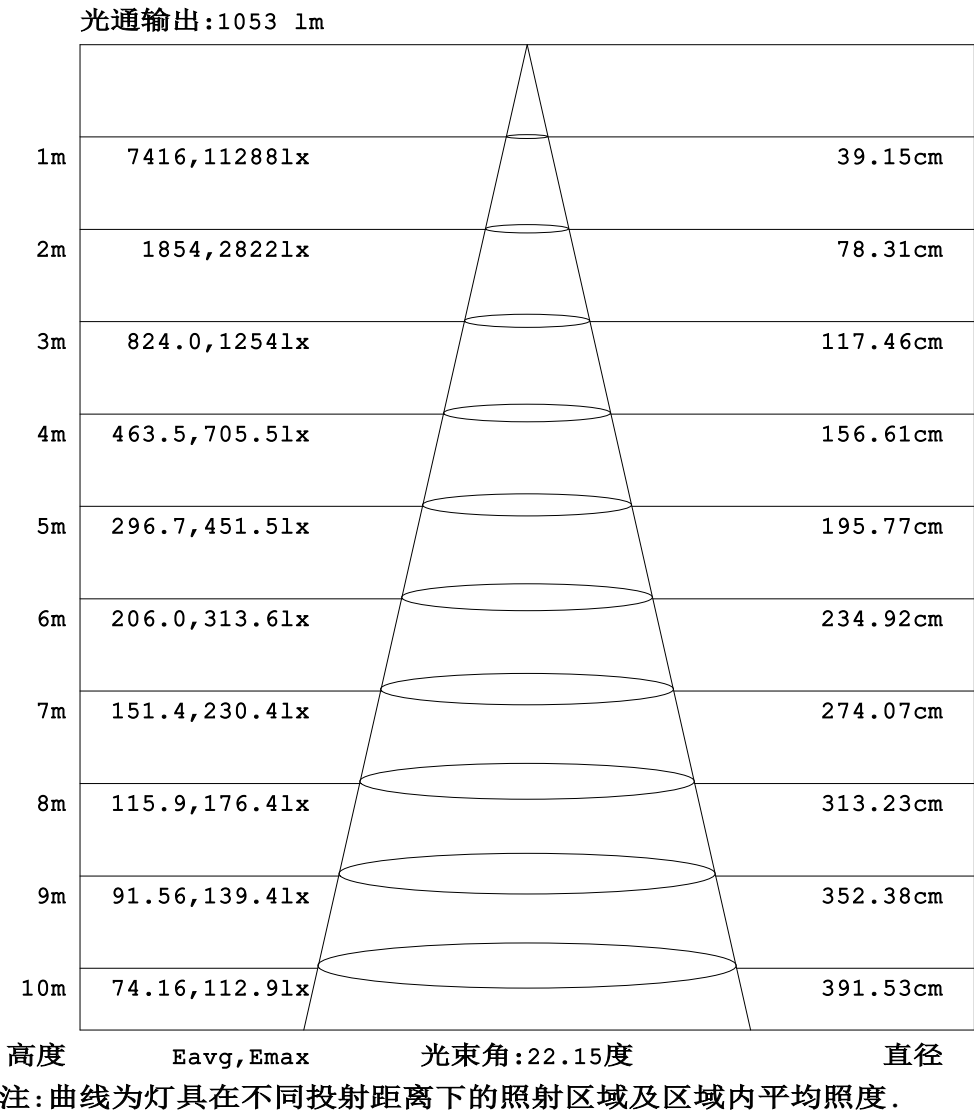


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:QINBOMIN
测试日期:2023-03-12

γ角度范围: 0度 - 90度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1 系统 V2.00.417
环境湿度:65.0%
测试距离:11.700米 [K=1.0000]
备注:

平面等照度曲线

实测参数: U:220.10V I:0.2025A P:43.470W PF:0.9754 Freq:49.99Hz 实检光通:2941.51x1 lm		
灯具名称:	灯具类型:Embedded Luminaire	灯具重量:1.40kg
灯具规格:	外型尺寸: ** (mm)	测试编号:G032496
制造厂商: Guangdong KC Lighting CO.,LTD	发光口面:162mm	遮光角:

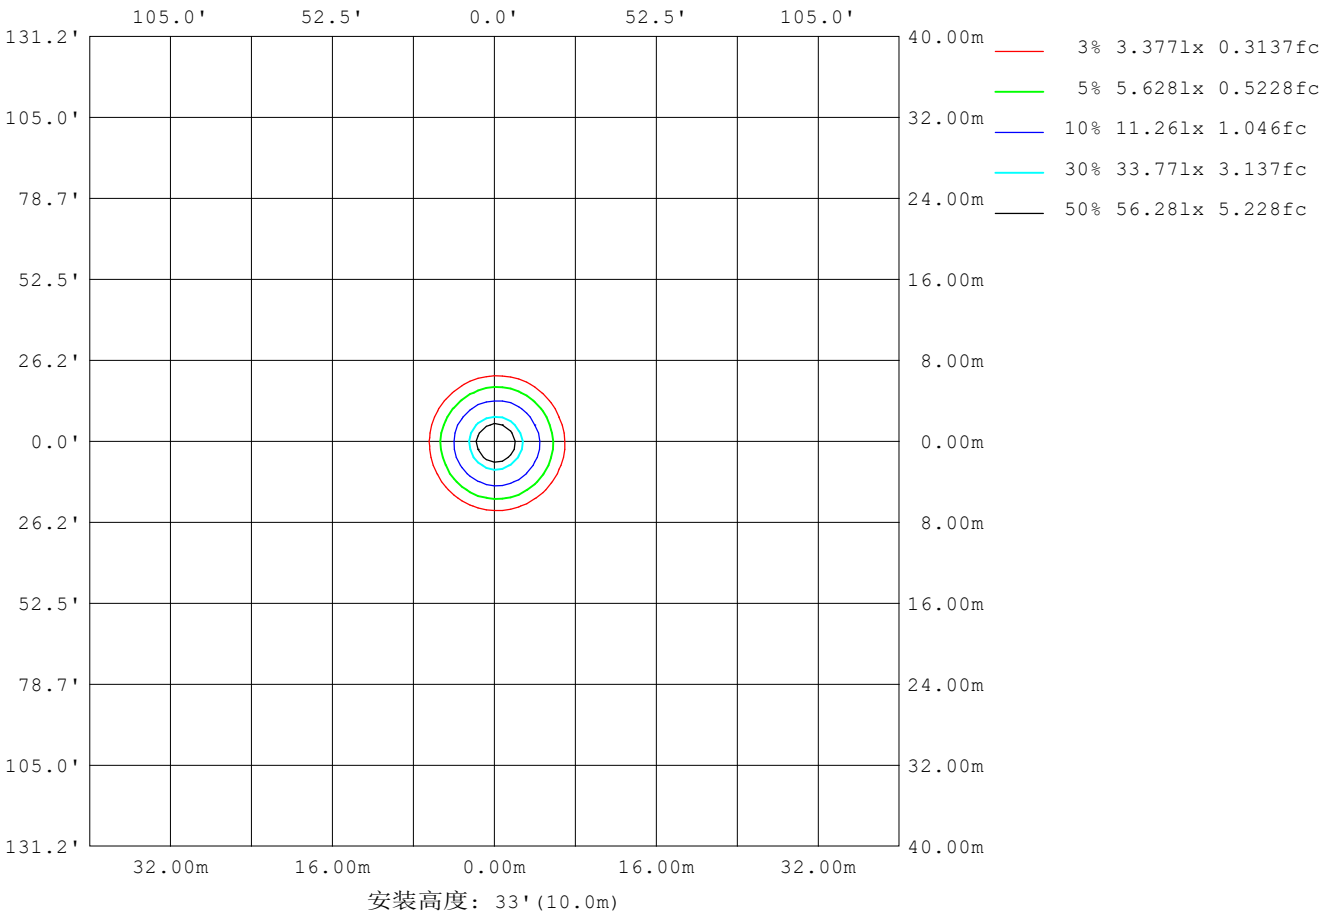

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:QINBOMIN
测试日期:2023-03-12

γ角度范围: 0度 - 90度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1 系统 V2.00.417
环境湿度:65.0%
测试距离:11.700米 [K=1.0000]
备注:

LED筒灯平均亮度报告

实测参数: U:220.10V I:0.2025A P:43.470W PF:0.9754 Freq:49.99Hz 实检光通:2941.51x1 lm		
灯具名称:	灯具类型:Embedded Luminaire	灯具重量:1.40kg
灯具规格:	外型尺寸: ** (mm)	测试编号:G032496
制造厂商: Guangdong KC Lighting CO.,LTD	发光口面:162mm	遮光角:


平均亮度	数值 (cd/m2)
L横 (65) av	100
L横 (75) av	12
L横 (85) av	16
L纵 (65) av	160
L纵 (75) av	11
L纵 (85) av	16
L45 (65) av	102
L45 (75) av	11
L45 (85) av	17

注:依据标准 GB/T 29293-2012 计算

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:QINBOMIN
测试日期:2023-03-12

γ角度范围: 0度 - 90度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1 系统 V2.00.417
环境湿度:65.0%
测试距离:11.700米 [K=1.0000]
备注:

平面照度曲线

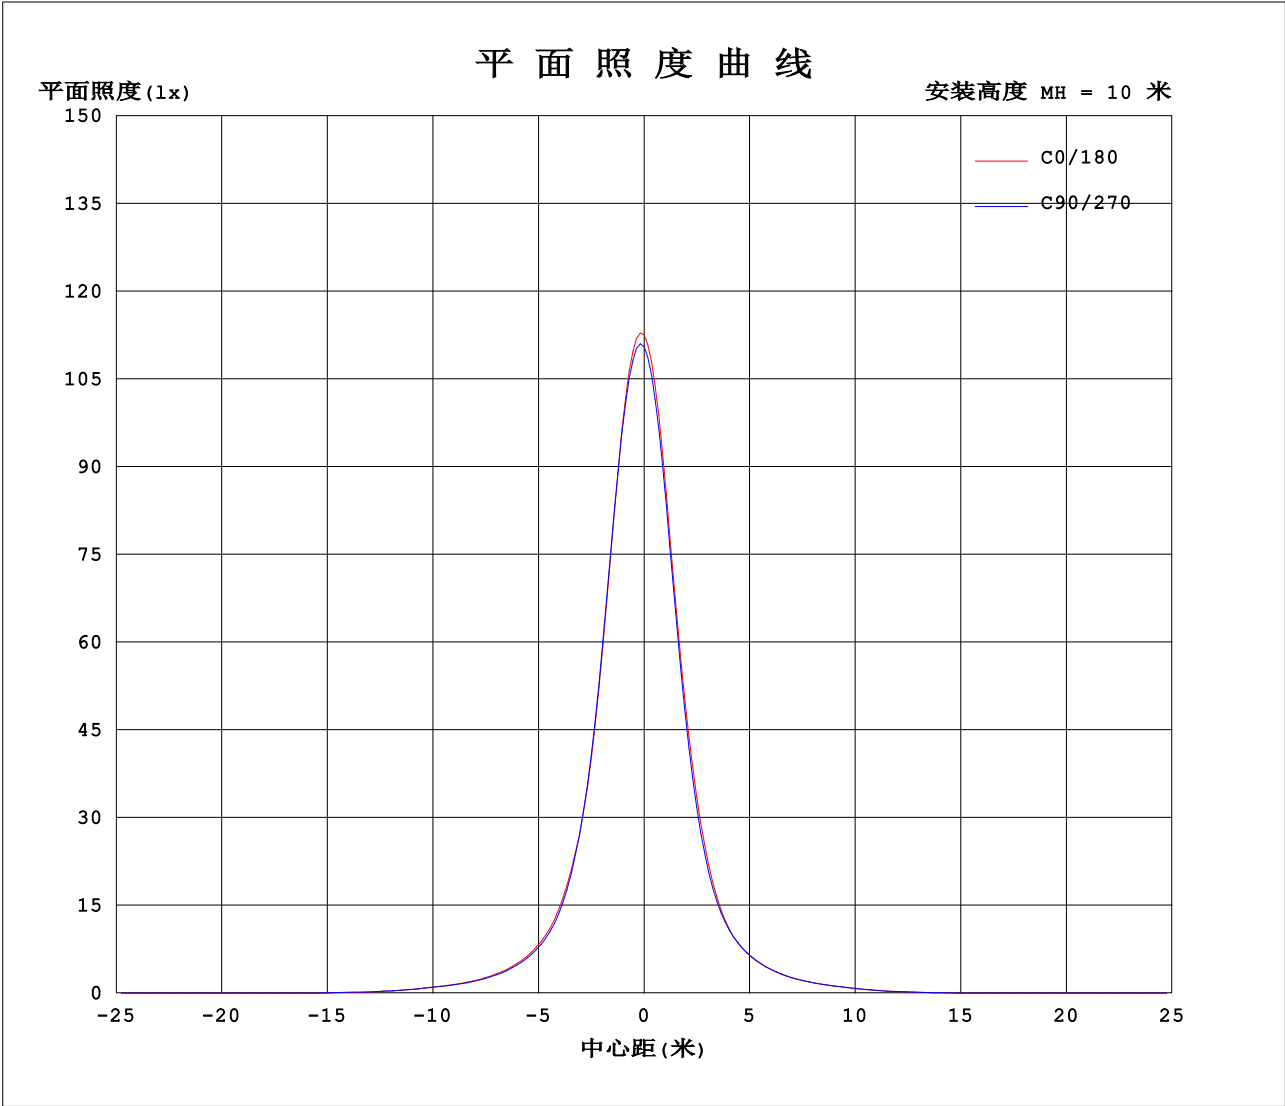

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: QINBOMIN
测试日期: 2023-03-12

γ角度范围: 0度 - 90度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000A_V1 系统 V2.00.417
环境湿度: 65.0%
测试距离: 11.700米 [K=1.0000]
备注:

光强分布数据表格

实测参数: U:220.10V I:0.2025A P:43.470W PF:0.9754 Freq:49.99Hz 实检光通:2941.51x1 lm		
灯具名称:	灯具类型:Embedded Luminaire	灯具重量:1.40kg
灯具规格:	外型尺寸: ** (mm)	测试编号:G032496
制造厂商: Guangdong KC Lighting CO.,LTD	发光口面:162mm	遮光角:

单位: $\times 10\text{cd}$

[illegible]

γ角度范围: 0度 - 90度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.00.417
环境湿度: 65.0%
测试距离: 11.700米 [K=1.0000]
备注:

光强分布数据表格

实测参数: U:220.10V I:0.2025A P:43.470W PF:0.9754 Freq:49.99Hz 实检光通:2941.51x1 lm		
灯具名称:	灯具类型:Embedded Luminaire	灯具重量:1.40kg
灯具规格:	外型尺寸: ** (mm)	测试编号:G032496
制造厂商: Guangdong KC Lighting CO.,LTD	发光口面:162mm	遮光角:

表--2

单位: $\times 10\text{cd}$

[illegible]

C角度范围: 0度 - 360度

C角度间隔: 15.0度

测试速度：快速

环境温度: 25.3℃

测试人员:QINBOMIN

测试日期:2023-03-12

γ角度范围: 0度 - 90度

γ角度间隔: 1.0度

测试系统：远方(EVERFINE)GO-2000A V1系统 V2.00.417

环境湿度: 65.0%

测试距离:11.700米 [K=1.0000]

备注: