

Smart Mini

TECHNICAL DATA / 数据

MOUNTING / 安装	
Mounting location / 安装位置:	Ceiling / 天花安装
Type / 类型:	Recessed / 嵌入式
ELECTRICAL / 电器参数	
Voltage / 电压:	220V
Frequency / 频率:	50/60Hz
Dimming / 调光:	Depending on driver / 取决于驱动
DIMENSION / 相关尺寸	
Dimension / 尺寸:	Ø35*89mm
Height / 高度:	118mm
Cut out / 开孔:	Ø55mm
Min. recessed depth / 最小天花高度:	138mm
LIGHT / 灯具	
Adjustability / 可调角:	355° Rotation 90° Tilting / 355° 旋转 90° 倾斜
Light distribution / 照明方式:	Direct / 直接
Unified glare rating (UGR) / 防眩指数:	<19
LAMP DESCRIPTION / 光源参数	
Lamp type / 光源类型:	COB
Colour rendering index (CRI) / 显色指数:	Ra>90
MacAdam / 色容差:	<3
NOMINAL FLUX / 光通量	
2700K: 8W 784lm	
3000K: 8W 840lm	
3500K: 8W 856lm	
4000K: 8W 880lm	
OTHERS / 其他	
LED life Time / 光源寿命:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Environment temperature / 温度环境:	-20°C - 40°C
Ingress protection / 防护等级:	IP20

PRODUCT DESCRIPTION / 产品描述

The stretching and shrinking is so free, the lamp head can be stretched and contracted at will, and the lighting angle is more convenient.

拉伸收缩如此自由,灯头可随意伸缩,照明角度更便利。

PROJECT / 项目

TYPE / 类型

NOTES / 笔记


QUANTITY / 数量

DATE / 日期

PHOTO / 图片



DIMENSIONS / 尺寸

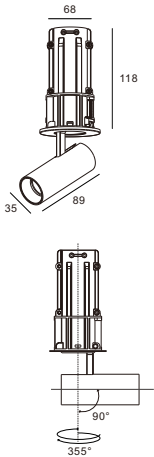

PACKAGE CONTENT / 包装

QTN/CTN / 数量/箱:	30PCS/CTN
NW / 净重:	4.5KG/CTN
GW / 毛重:	6.5KG/CTN
Inner box size / 内盒尺寸:	8.5×8.5×14 CM
Outer box size / 外箱尺寸:	44×27×30 CM




ORDER TEMPLATE / 订单模板

Type 类别	Series 系列	Power 功率	Code 识别码	CCT 色温	CRI 显指	Beam angle 光束角	Body Color 颜色	Dimming 调光	Code 识别码	Reflector Color 防眩杯颜色	Remark 备注
01 嵌入式	215A01000	8 8W	*	27 2700	G 90	21 21°	MW 哑白	0 Non-DIM	*	A 哑白	-xx
				30 3000	H 97	27 27°	MB 哑黑	1 TRIAC		D 哑黑	
				35 3500		37 37°	CP 镀铬	2 0/1-10V			
				40 4000				3 DALI			
								5 BLE			
								6 ZIGBEE			


Example/例如: 01.215A01000-8*27G21MW0*MW(-XX)

LIGHT DISTRIBUTION / 配光曲线


3000K / 8W

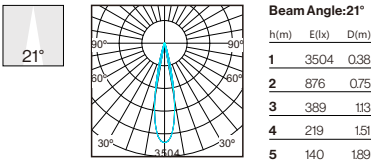

Luminous flux luminaire
587lm (EXTREME CUT OFF)

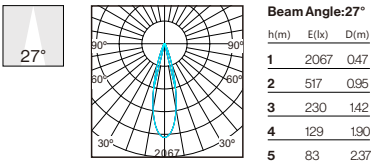

Luminous flux luminaire
574lm (EXTREME CUT OFF)

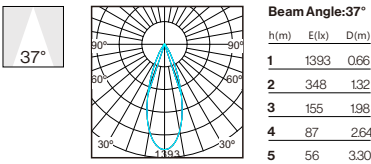

Luminous flux luminaire
604lm (EXTREME CUT OFF)