

DEEP

TECHNICAL DATA / 数据

MOUNTING / 安装

Mounting location / 安装位置:

Ceiling/天花安装

Type / 类型:

Recessed /嵌入式

ELECTRICAL / 电器参数

Voltage / 电压:

220-240V

Frequency / 频率:

50/60Hz

Dimming / 调光:

Depending on driver /取决于驱动

DIMENSION / 相关尺寸

Dimension / 尺寸:

Ø136 mm

Height / 高度:

57 mm

Cut out / 开孔:

Ø120 mm

Min.recessed depth / 最小天花高度:

76.5 mm

LIGHT / 灯具

Adjustability / 可调角:

NO

Light distribution / 照明方式:

Direct/直接

Unified glare rating(UGR) / 防眩指数:

<28

LAMP DESCRIPTION / 光源参数

Lamp type / 光源类型:

SMD

Colour rendering index (CRI) / 显色指数:

Ra>80/Ra>90

MacAdam / 色容差:

<3

NOMINAL FLUX / 光通量

2700K:12W1680lm/15W2100lm

3000K:12W1680lm/15W2100lm

4000K:12W1680lm/15W2100lm

6000K:12W1680lm/15W2100lm

OTHERS / 其他

LED life Time / 光源寿命:

> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)

Environment temperature / 温度环境:

-20°C-40°C

Ingress protection / 防护等级:

IP20

PRODUCT DESCRIPTION / 产品描述

Create a soft light effect, protect the eyes more intimately, and bring more possibilities to the space

打造柔和光效，护眼更贴心，给空间带来更多的可能。

PROJECT / 项目

TYPE / 类型

NOTES / 笔记


QUANTITY / 数量

DATE / 日期

PHOTO / 图片



DIMENSIONS / 尺寸



PACKAGE CONTENT / 包装

QTN/CTN / 数量/箱:

30PCS/CTN

NW / 净重:

9KG/CTN

GW / 毛重:

11KG/CTN

Inner box size / 内盒尺寸:

20.5×14.5×7.5 CM

Outer box size / 外箱尺寸:

47×42×40 CM




ORDER TEMPLATE / 订单模板

Type 类别	Series 系列	Power 功率	Code 识别码	CCT 色温	CRI 显指	Beam Angle 光束角	Body Color 颜色	Dimming 调光	Code 识别码	Reflector Color 防眩杯颜色	Remark 备注
01 嵌入式	170C03000	12 12W 15 15W	*	27 2700	E 80	90 90°	SW 砂白	0 Non-DIM	*	W 砂白	-xx
				30 3000	G 90		SB 砂黑	1 TRIAC		B 砂黑	
				40 4000			SB 哑白	2 0/H-10V		S 银	
				60 6000				3 DALI		R 红	
				30 3000				5 BLE		G 金	
				60 6000				6 ZIGBEE		D 哑黑	


Example/例如: 01:170C03000-12*27E90SW0*W(-XX)

LIGHT DISTRIBUTION / 配光曲线

Ra=80 /3000K/12W

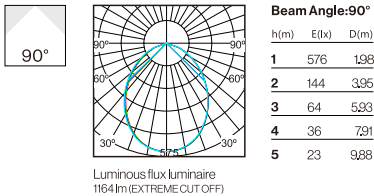

Ra=90 /3000K/15W

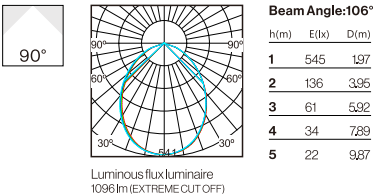

Ra=80 /3000K/15W

